


ULTRA LIN

Супер-компактная
плоская встроенная
капельница

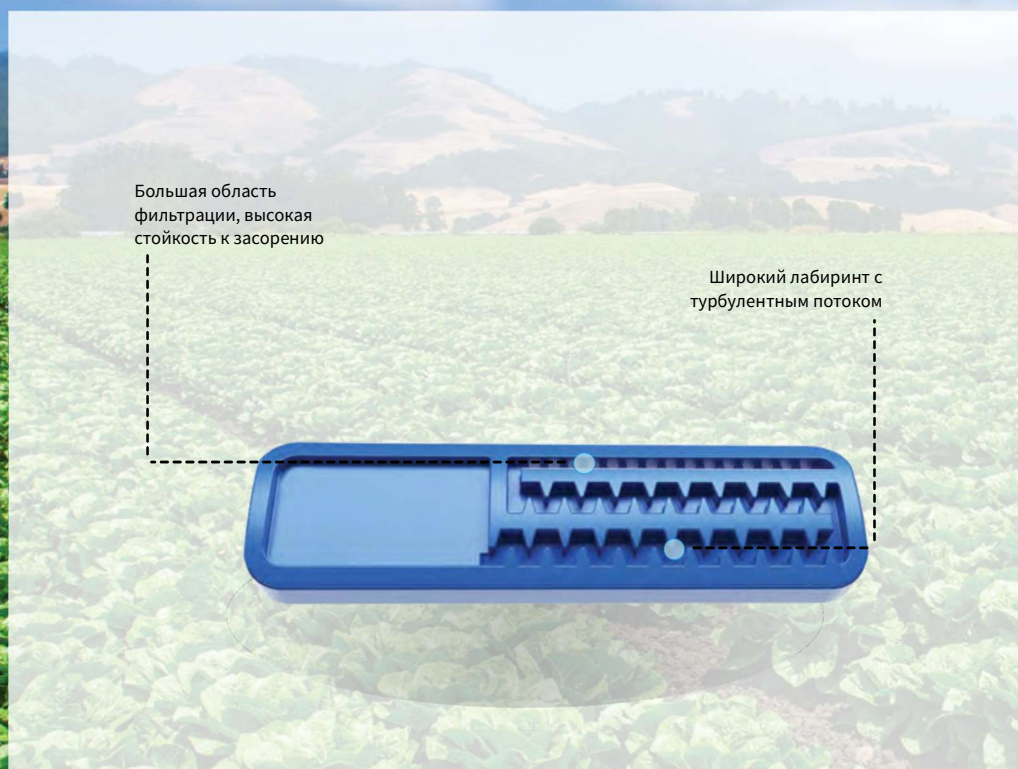

Технические характеристики

Номинальный расход:
0.65 / 1.0 / 1.6 л/час.

Диаметр трубки:
12 / 16 / 22 мм.

Толщина стенки:
0.15-0.4 мм

Применение

- » Пропашные культуры
- » Ландшафт
- » Теплицы
- » Овощи
- » Технические культуры
- » Самотечные оросительные системы / небольшие приусадебные участки

Описание

- Оптимальный выбор для сезонного использования.
- Экономически эффективная капельница.
- Компактная и продуктивная, предназначена для тонких трубок толщиной до 0.4 мм.
- Короткий и широкий лабиринт с турбулентным потоком предотвращает оседание различных частиц.
- Большой входной фильтр относительно размера самой капельницы, высокоустойчива к засорениям и заиливанию.

Экономически эффективная

Компактная и продуктивная капельница, предназначена для тонких трубок толщиной до 0.4 мм.



Применение



Пропашные культуры



Ландшафт



Теплицы



Капельные линии ULTRA LIN - технические данные

Модель	Внутренний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Мин. рабочее давление (бар)	Макс. рабочее давление (бар)	Экспонента	Kd
Ultra lin 12	11.15	0.20	0.5	1.1	0.49	0.18
		0.30		1.3	0.49	
Ultra lin 16	15.8	0.15	0.5	1.0	0.49	0.10
		0.20		1.1	0.49	
Ultra lin 22	21.2	0.15	0.5	1.0	0.49	0.05
		0.20		1.1	0.49	
		0.25		1.2	0.49	
		0.30		1.3	0.49	
		0.40		1.8	0.49	

ULTRA LIN 12 | Макс. длина трубки (внутр. диаметр 11.15 мм, толщина стенки 0.3 мм, давление на входе 1.0 бар)

Водовылив (л/ч)	Расстояние между капельницами (м)						
	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.75	1.00
0.65	68	92	112	131	147	177	206
1.0	53	70	86	99	112	136	156
1.6	39	53	63	74	84	102	116

ULTRA LIN 16 | Макс. длина трубки (внутр. диаметр 15.8 мм, толщина стенки 0.3 мм, давление на входе 1.0 бар)

Водовылив (л/ч)	Расстояние между капельницами (м)						
	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.75	1.00
0.65	135	175	210	245	275	330	381
1.0	98	130	158	182	205	248	286
1.6	76	100	120	140	157	182	218

Информация об упаковке

Модель	Толщина стенки (мм)	Длина трубки (м)	Количество бухт/барабанов* в одном контейнере		
			20'	40'	40' Hc
Ultra lin 12	0.20	2800	360	720	880
	0.30	2500			
Ultra lin 16	0.15	4000	360	720	880
	0.20	3000			
Ultra lin 22	0.25	2500	360	720	880
	0.15	2500			
	0.20	2200			
	0.30	1800			
	0.40	1600			

* Количество барабанов на один поддон: широких – 24, узких – 36.

ULTRA LIN 22 | Макс. длина трубки (внутр. диаметр 15.8 мм, толщина стенки 0.3 мм, давление на входе 1.0 бар)

Водовылив (л/ч)	Расстояние между капельницами (м)						
	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.75	1.00
0.65	242	310	370	425	476	548	657
1.0	183	235	281	323	362	421	499
1.6	136	174	208	239	268	308	370

» Для использования на плоской местности.

» При разнице напора потока воды в начале и конце капельной трубки в пределах 10%.

» Таблицы содержат общую информацию. Для получения точных данных, пожалуйста, воспользуйтесь программным продуктом «Irrimeter».



Синяя полоса на торце упаковки – 6 mil (0.15 мм)



Темно-серая полоса на торце упаковки – 8 mil (0.2 мм) и выше